
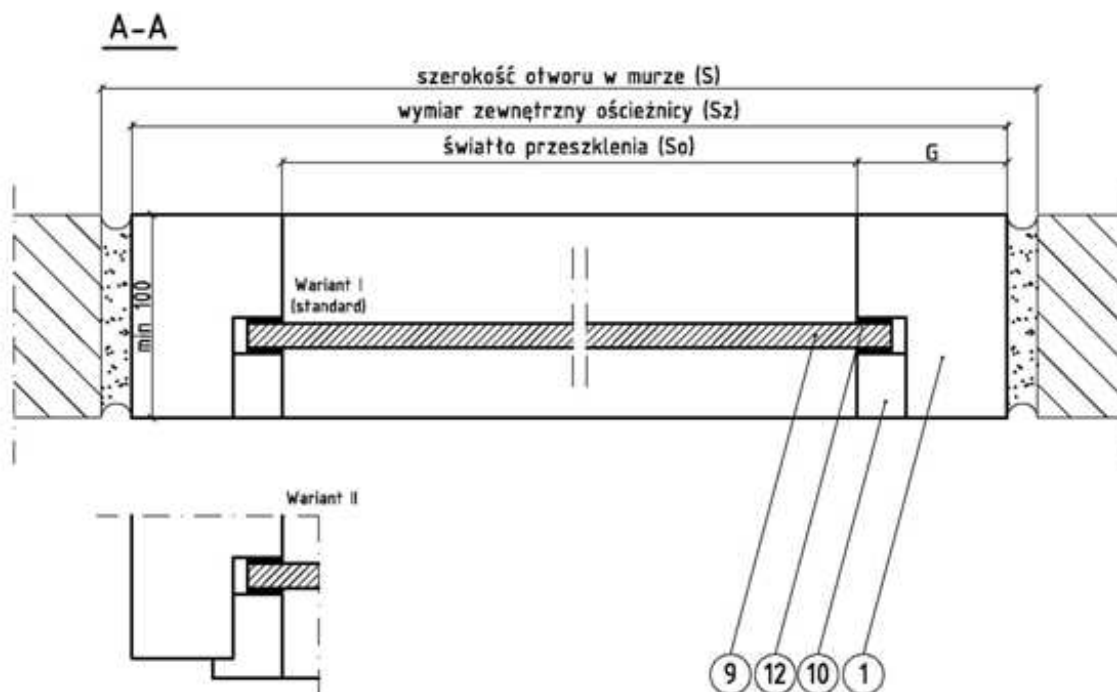


Typ WL-DDs-EI 30


Ścianka drewniana przeszklona  
odporność ogniowa 30 minut

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Szerokość S [mm]          | $S=S_0+180$ |
| Wysokość H [mm]           | $H=H_0+90$  |
| Grubość ościeżnicy G [mm] | 75          |

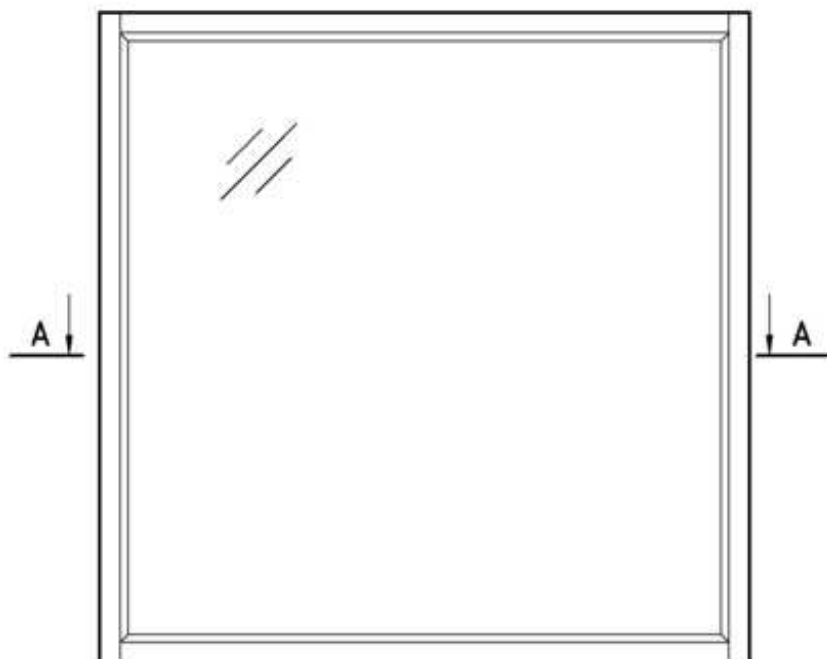


# Typ WL-DDs-EI 60

Ścianka drewniana przeszklona  
odporność ogniowa 60 minut

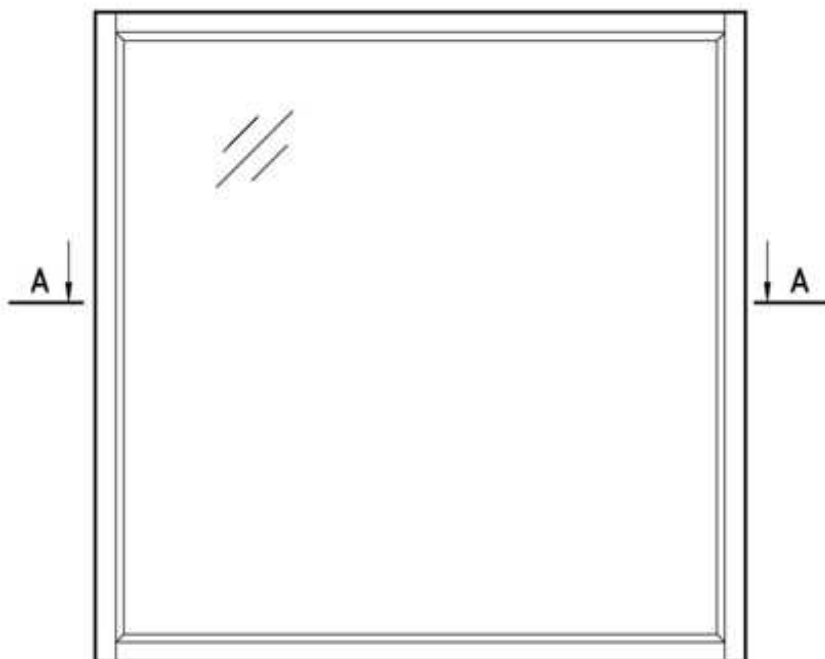

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szerokość S [mm]          | $S = S_0 + 180$ |
| Wysokość H [mm]           | $H = H_0 + 90$  |
| Grubość ościeżnicy G [mm] | 75              |

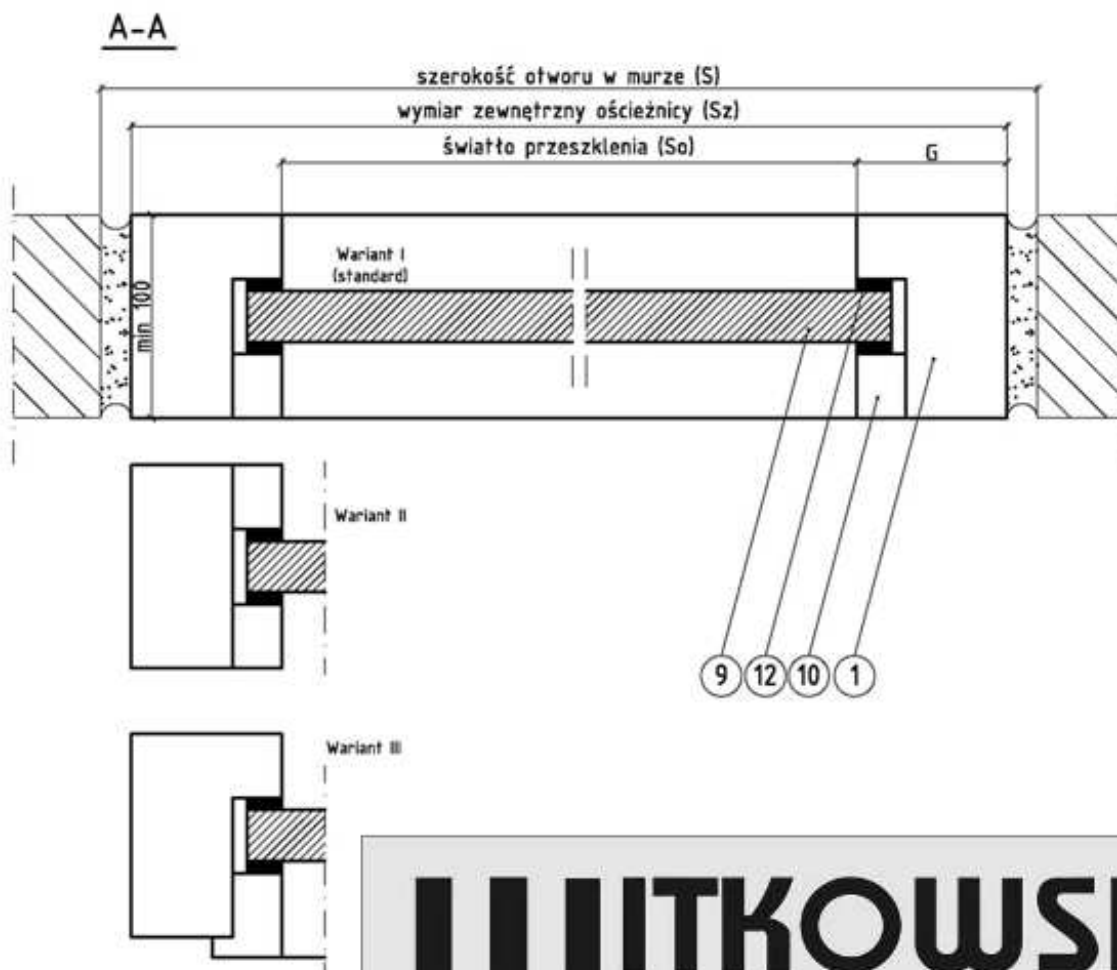

**WITKOWSKI**®

# Typ WL-DDs

## Ścianka drewniane przeszklona

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szerokość S [mm]          | $S = S_0 + 130$ |
| Wysokość H [mm]           | $H = H_0 + 65$  |
| Grubość ościeżnicy G [mm] | 50              |

